

# Gama de boquillas con tecnología FlowLoc™ y perfil térmico avanzado

**mastip**<sup>™</sup>  
hot runner solutions



**La gama de boquillas con tecnología FlowLoc™ está diseñada para proporcionar una solución segura y a prueba de fugas en sistemas de distribución de varias cavidades. FlowLoc™ incorpora una tecnología de calentamiento avanzada con resistencias integradas para lograr un rendimiento térmico excepcional.**

La gama FlowLoc™ es perfecta para los sistemas Nexus™ de última generación y las soluciones de entrada de válvula individual VeriShot™ de Mastip. La tecnología FlowLoc™ es apropiada para un amplio número de aplicaciones que incluyen aplicaciones de automoción de pequeñas a grandes, aparatos de medianos a grandes, embalajes de grandes dimensiones y componentes eléctricos de gran tamaño.

## **Diseño**

- Disponible con boquillas de las series 16, 19 y 27
- La base roscada se fija directamente al distribuidor
- Comparte los mismos perfiles de entrada que las boquillas de la gama X referencia en el sector


## **Funcionamiento**

- La tecnología FlowLoc™ proporciona una solución segura y a prueba de fugas
- Capaz de procesar una amplia variedad de polímeros incluyendo sustancias de relleno abrasivas
- El excelente perfil térmico a lo largo de toda la longitud de la boquilla garantiza una amplia ventana de moldeo
- Adecuada para aplicaciones a alta presión con un número bajo o alto de cavidades
- FlowLoc™ está disponible en versión de entrada térmica para los sistemas Nexus™ y en versión de entrada de válvula para las soluciones de entrada de válvula individual VeriShot™

## **Instalación y mantenimiento**

- Instalación sencilla mediante una base roscada
- Utiliza las sobradamente probadas puntas y tuercas de la gama X de Mastip, lo que garantiza la disponibilidad inmediata de piezas de repuesto

# Gama de boquillas con tecnología FlowLoc™ y perfil térmico avanzado

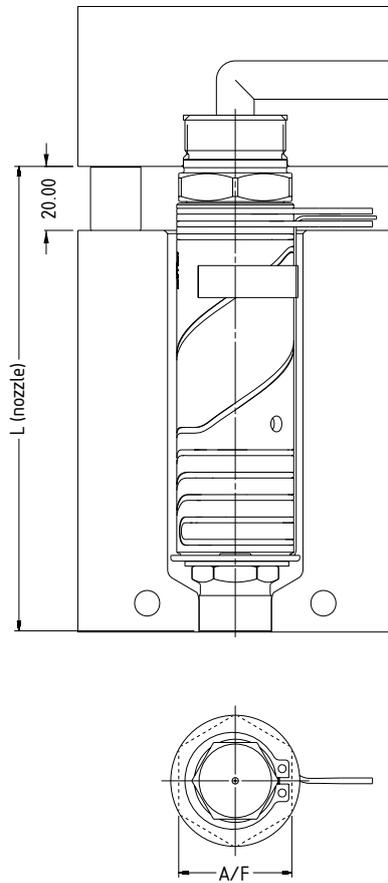

## Disponibilidad de boquillas

	Serie 16	Serie 19	Serie 27
Gama de boquillas con tecnología FlowLoc™			
L	75		
	85		
	95		
	105		
	115		
	130		
	145		
	160		
	175		
	200		
	225		
	250		
	-	275	
-	300		
-	-	350	
-	-	400	
-	-	450	

Todas las medidas son en milímetros.

## Opciones de entrada

