

Systeme à obturation VeriShot™ compact, précis et à sortie unique

mastip™
hot runner solutions



Le design compact du système à obturation sortie unique VeriShot™ réduit considérablement les exigences de hauteur de moule et fonctionne comme bague de positionnement assurant ainsi un alignement parfait entre le moule et le plateau de la machine.

Le VeriShot™ dispose d'une technologie de chauffage avancée pour un contrôle optimal permettant des performances thermiques exceptionnelles pour une meilleure qualité des pièces. Le VeriShot™ est idéal pour les applications nécessitant une finition cosmétique des seuils, des débits rapides, des pièces volumineuses et une précision dimensionnelle.

Conception moule

- Disponibles avec les buses FlowLoc™ des séries TX16, TX19 et TX27
- La conception annulaire très compacte réduit la hauteur du moule et améliore l'optimisation de la machine
- Utilise une géométrie de seuil de la gamme X très performante
- Le système VeriShot™ fonctionne comme une bague de permettant l'alignement de la buse avec le plateau presse
- Diamètre de la bague de positionnement fourni en mètres et en pouces

Mise en œuvre

- Comporte une technologie de chauffage avancée avec des résistances intégrées pour des performances thermiques exceptionnelles
- La buse FlowLoc™ se visse directement dans le distributeur inférieur pour une solution sûre et étanche
- Excellent profil thermique assurant une grande fenêtre de moulage
- Le faible cisaillement entraîne une qualité et une uniformité supérieures des pièces.
- Capable de traiter une large gamme de polymères
- Disponible en actionnement pneumatique
- Comprend des joints haute température et un obturateur réglable
- Technologie brevetée, vous permettant de contrôler précisément votre processus d'injection


Installation et maintenance

- Facile d'installation
- Utilise les pointes et les embouts éprouvés de la gamme X de Mastip assurant que les pièces détachées soient facilement disponibles
- Série d'entretoises d'obturateur pour permettre la remise à neuf de l'obturateur

Système à obturation VeriShot™ compact, précis et à sortie unique




Section partie chaude

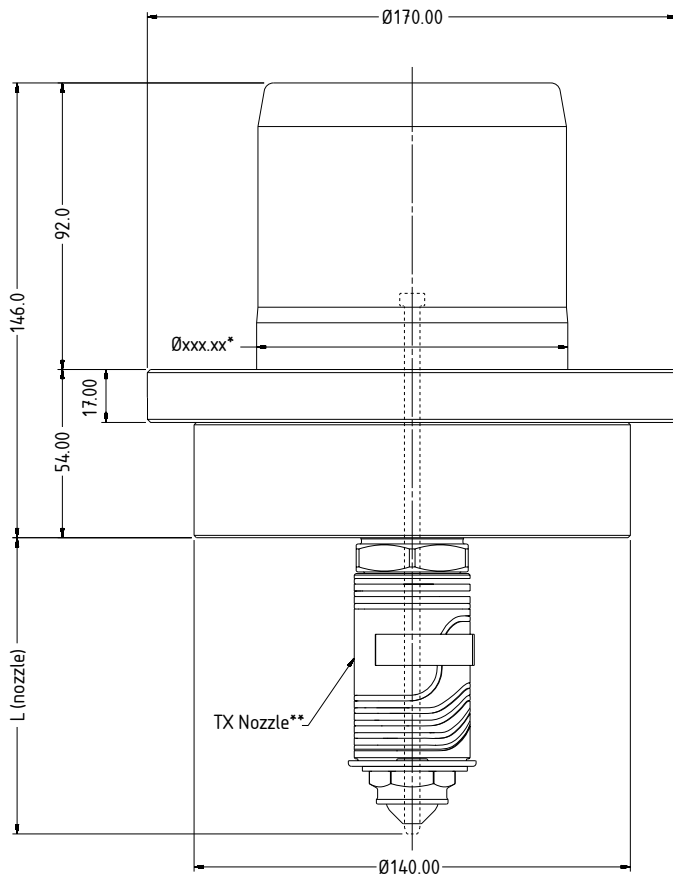

* Diamètre de la bague de positionnement: Métrique - 100-125mm, pouce - 4"-5" disponible en standard tailles, d'autres diamètres sont disponibles sur demande.

** Disponible en buse FlowLoc™ de la série TX16, TX19 et TX27

Options de seuil

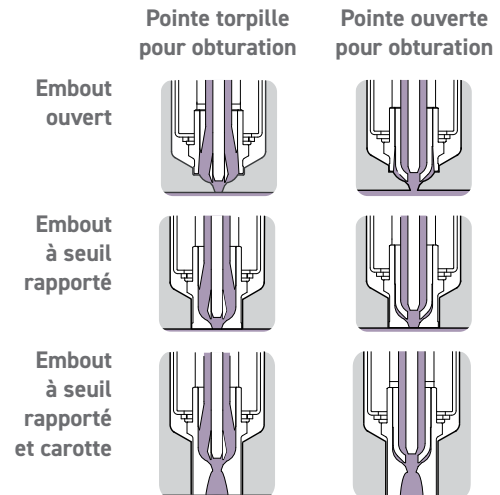

Disponibilité de buse

	Série 16	Série 19	Série 27	
	Gamme de buse FlowLoc™			
L		75		
		85		
		95		
		105		
		115		
		130		
		145		
		160		
		175		
		200		
		225		
		250		
		-	275	
		-	300	
	-	-	350	
	-	-	400	
	-	-	450	

Système à obturation

	Série 16	Série 19	Série 27
	Gamme de buse FlowLoc™		
Modèle	SVG		
Type de commande	Pneumatique		
Dimensions obturateur	3,0		5,0
Course	10		